

Fonte: Leece-Neville Heavy Duty Systems Division – Arcade, NY

Doc N.: TSB-1194 (Italian) **Date:** 5 Novembre 2021

Modelli: 8MR

Oggetto: 8MR >> A1743D o A1744H

Gli alternatori 8MR vengono sostituiti dai modelli A1743D (105A) e A1744H (70A).

Tali alternatori dal punto di vista meccanico sono perfette alternative; tuttavia, presentano il polo **negativo a massa**.


Nota: A1743D e A1744H sono unità a ventilazione interna.

NON utilizzare la ventola montata sui modelli 8MR.

In caso di significativo aumento della potenza dell'alternatore, è necessario utilizzare cavi della batteria di diametro maggiore

Il presente documento illustra le differenze nella posizione dei terminali.

Per uno schema elettrico dettagliato delle unità A1743D e A1744H vedere TWB-0054.

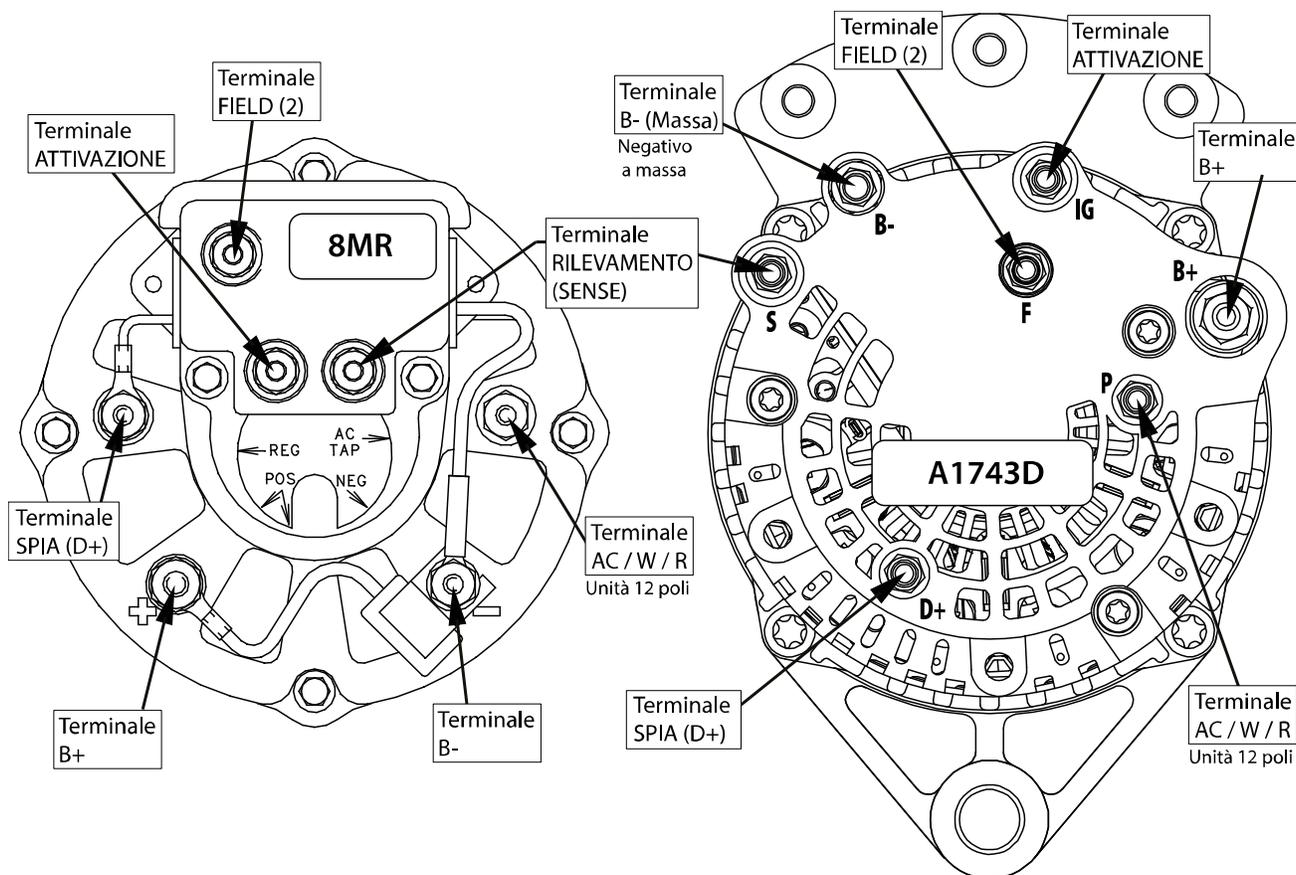

Importante: Le informazioni contenute nel presente documento sono ad uso esclusivo di tecnici professionisti che dispongano di attrezzature, equipaggiamenti e formazione adeguati per eseguire le operazioni di manutenzione di cui sopra. Tali informazioni NON sono rivolte a meccanici "fai da te", e non si deve dare per scontato che riguardino l'unità in proprio possesso. Per qualsiasi chiarimento riguardo a tali informazioni, si prega di visitare il sito www.prestolite.com oppure contattare il nostro Servizio Tecnico:

